

Montageanleitung LED-FL-Spot q90

henning
MADE IN GERMANY



Lieferumfang

| Art.Nr. | Typ |
|---------|--|
| 465900 | FL-Spot-q90 Edelstahl-Look, natural/warm |
| 465905 | FL-Spot-q90 Edelstahl-Look, Tageslicht |
| 465910 | FL-Spot-q90 weiß, natural/warm |
| 465915 | FL-Spot-q90 weiß, Tageslicht |
| 465920 | FL-Spot-q90 Goldton, natural/warm |
| 465925 | FL-Spot-q90 Goldton, Tageslicht |

Zur Lieferung gehört ausserdem:
1 Stück Steckleitung 1,7m lang


Montagehinweis

Aus EMV-Gründen müssen überschüssige Leitungslängen in großen Schlaufen flach auf die Kabinenstahldecke gelegt werden. Die Schlaufenleitungen müssen dabei so nah wie möglich nebeneinander liegen.


Die FL-Spots q90, 240mA sind stromgesteuert und ausschließlich geeignet für:

- 465610 C20 Steuergerät C20 für 1-2 Spots
- 465510 C60-N-extern Steuergerät für 1-6 Spots

Der Spot wird mit einem Inbusschlüssel durch die Löcher im Spot angezogen.



Leitung mit Spot-Stecker verbinden und Spot in den Ausschnitt setzen.
Standardausschnitt \varnothing 80 mm

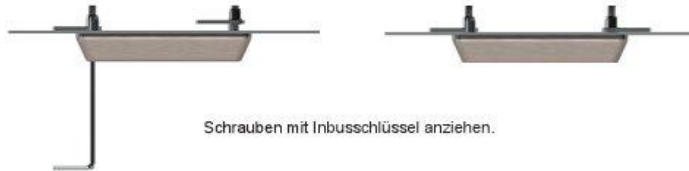

Schrauben mit Inbusschlüssel anziehen.