


## Dämpfer ZDH-ZR 60/80

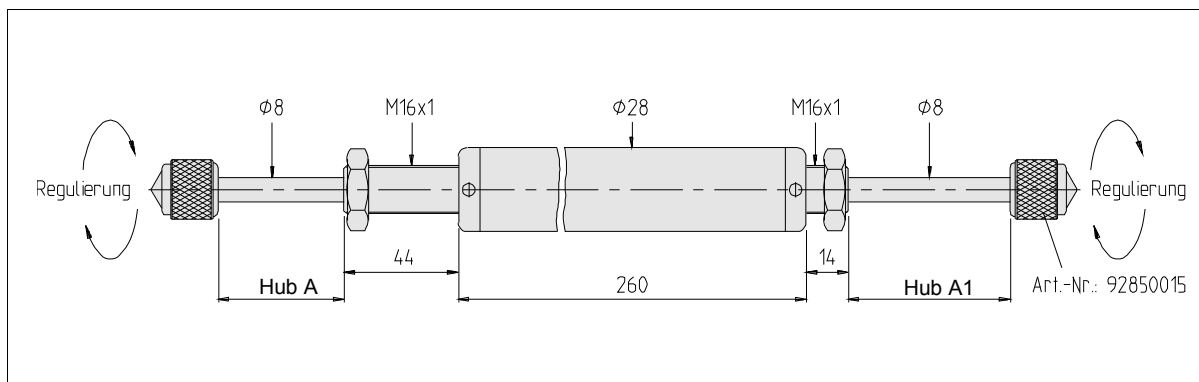

Hub A / A1	Einbaumaß	Ausschub A / A1	Lastbereich (N) regulierbar	Best.-Nr.	Bemerkungen
60/80	260	F / F	20 - 3000	311 555	Schmitt & Sohn - Tür
60/60	260	F / S	20 - 3000	311 550	Schmitt & Sohn - Tür
70/90	260	S / F	20 - 3000	311 560	Kolbenst. steht 20 mm raus
60/80	260	S / F	20 - 3000	311 556	
80/80	260	F / F	20 - 3000	311 281	

Ausschub der Kolbenstange: F = selbstständig ausfahrend durch Federkraft  
S = durch Schub der Gegenseite

→ Standardausführung: ZR = Zahnregulierung - Oberfläche: galv. verzinkt - Puffer: Alu/Kunststoff

→ Bitte beachten: Die Last muß zentrisch auf die Kolbenstange auftreffen.  
Die Kolbenstange darf weder mechanisch, thermisch oder chemisch (durch Lack oder Farbe) beschädigt werden !