


## Dämpfer *ZDH - ZR*

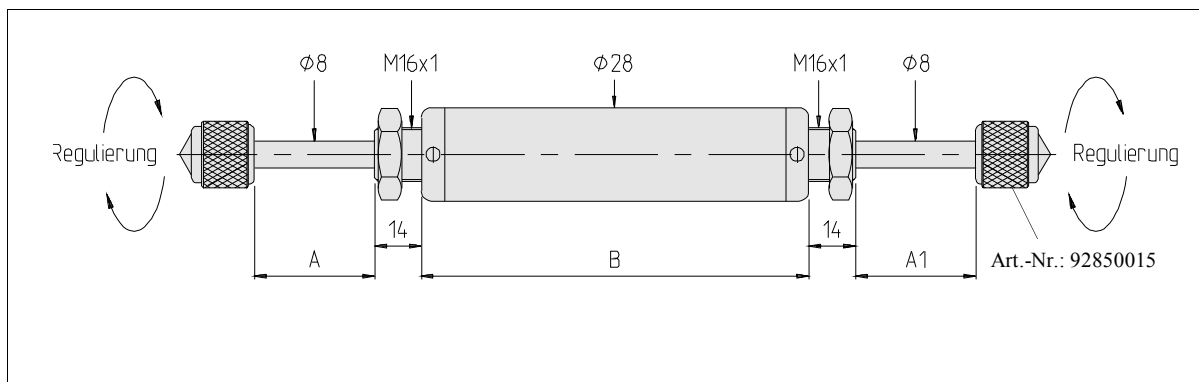

Hub - A / A1 -	Einbaumaß - B -	Ausschub	Lastbereich (N) regulierbar	Best.-Nr.	Bemerkungen
35/35	136	F / F	20 - 3000	311 500	
50/50	220	F / S	20 - 3000	311 100	Rathgeber - Tür
50/50	137	S / S	20 - 3000	311 700	
60/60	260	F / S	20 - 3000	311 550	
60/60	260	F / F	20 - 3000	311 155	
70/50	260	F / S	20 - 3000	311 400	
70/70	260	S / S	20 - 3000	311 252	
70/70	260	F / S	20 - 3000	311 250	Rathgeber-Tür
90/70	290	F / S	20 - 3000	311 450	
120/120	235	F / F	20 - 3000	311 350	

**Ausschub der Kolbenstange:** F = selbstständig ausfahrend durch Federkraft.  
S = durch Schub der Gegenseite.

**Standardausführung:** ZR = Zahnregulierung.  
Oberfläche: galvanisch verzinkt.  
Puffer: Alu / Kunststoff.

**Bitte beachten:** Die Last muß zentrisch auf die Kolbenstange auftreffen.  
Die Kolbenstange darf weder mechanisch, thermisch oder chemisch (durch Lack oder Farbe) beschädigt werden!